


# HGS (スタンダード・スライドシャフト)

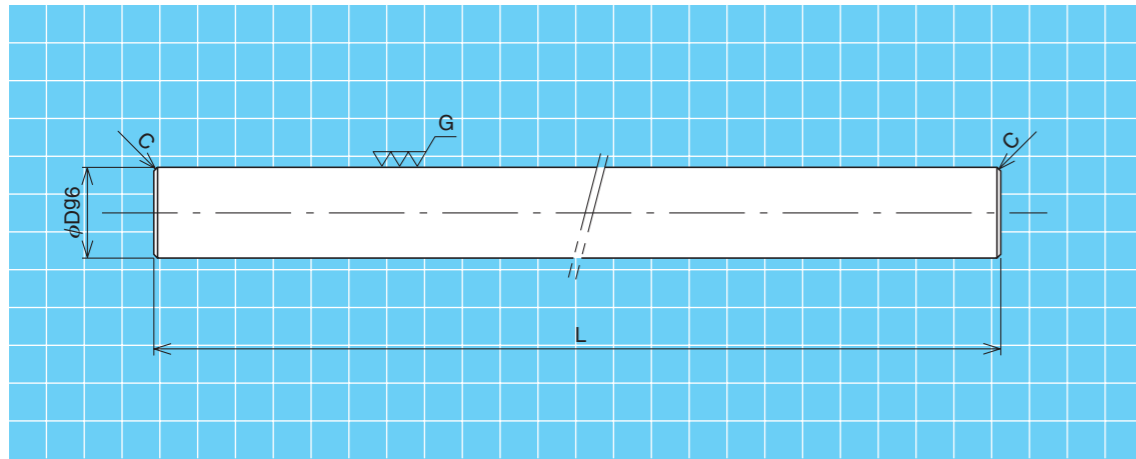

- 材 質……SUJ-2 (高炭素クローム軸受鋼)
- 表面硬度……HRc 60以上
- 表面粗度……HGS6~HGS50 0.2a(Ra)  
HGS60,80,100 0.4a(Ra)

- 内は標準在庫品です。
- 内は標準品です。
- 内は受注製作品です。

呼び形番	呼び径 D (mm)	外径許容差 (μm) 96	規 格 L								長 さ (mm)						呼び径 D (mm)	有効硬化層 深さ (mm)	重 量 W (kgf/m)
			100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000				
HGS 6	6	-4~-12														6	0.8以上	0.23	
HGS 8	8	-5~-14														8		0.40	
HGS 10	10	-6~-17														10	1.0以上	0.62	
HGS 12	12															12		0.89	
HGS 13	13															13		1.04	
HGS 16	16															16		1.58	
HGS 20	20	-7~-20														20	1.5以上	2.47	
HGS 25	25															25		3.85	
HGS 30	30															30		5.55	
HGS 35	35															35		7.55	
HGS 40	40	-9~-25														40	1.5以上	9.87	
HGS 50	50															50		15.40	
HGS 60	60															60		22.20	
HGS 80	80	-10~-29														80	1.5以上	39.50	
HGS 100	100															100		61.65	

HGS2から対応できます。