


HGQ (スタンダード・ステンレススライドシャフト)

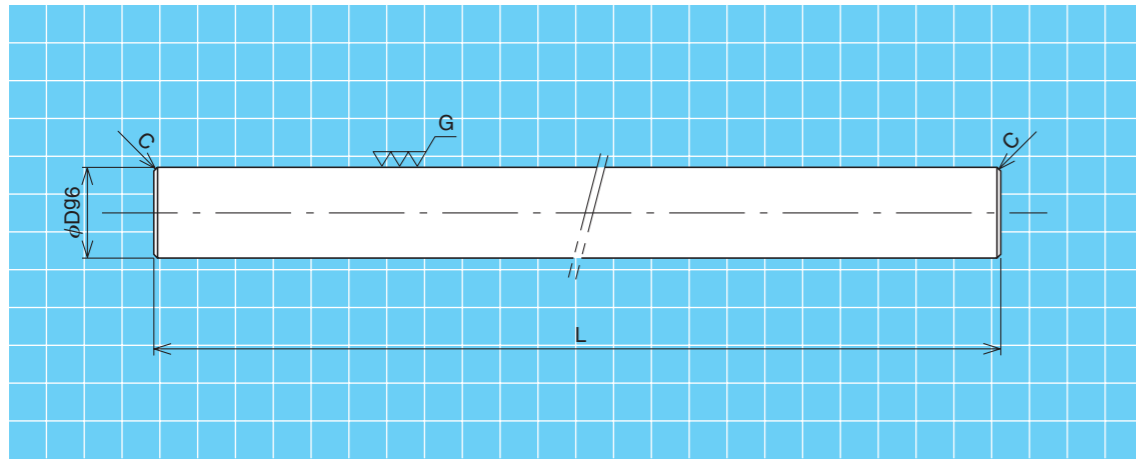

- 材 質……HGQ6～50 QD51(高硬度耐熱耐蝕鋼)又はSuS440C相当品
HGQ3～5 SuS440C又はSuS440C相当品
- 表面硬度……HRC 56以上
- 表面粗度……0.4a (Ra)

- 内は標準在庫品です。
- 内は準標準品です。
- 内は受注製作品です。

呼び形番	呼び径 D (mm)	外径許容差 (μm) 96	規 格 L								長 さ (mm)						呼び径 D (mm)	有効硬化層 深さ (mm)	重 量 W (kgf/m)
			100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000				
HGQ 3	3	-2~-8		※												3	0.8以上	0.06	
HGQ 4	4															4		0.10	
HGQ 5	5	-4~-12														5	0.16		
HGQ 6	6															6	0.23		
HGQ 8	8	-5~-14														8	0.40		
HGQ 10	10															10	0.62		
HGQ 12	12	-6~-17														12	0.89		
HGQ 13	13															13	1.04		
HGQ 16	16															16	1.58		
HGQ 20	20	-7~-20														20	2.47		
HGQ 25	25															25	3.85		
HGQ 30	30															30	5.55		
HGQ 35	35	-9~-25														35	7.55		
HGQ 40	40															40	9.87		
HGQ 50	50															50	15.40		

※ φ3は最大Lは150mmです。