


# HGP (スタンダード・パイプスライドシャフト)

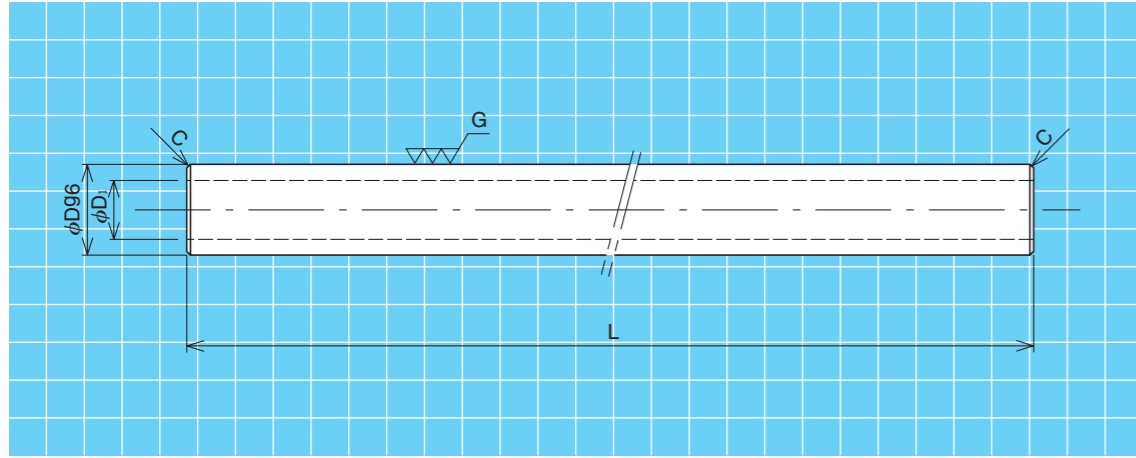

- 材 質……SUJ-2 (高炭素クローム軸受鋼)
- 表面硬度……HRc 60以上
- 表面粗度……HGP20～HGP50 0.2a(Ra)  
HGP60,80 0.4a(Ra)

- 内は標準在庫品です。
- 内は準標準品です。
- 内は受注製作品です。

呼び形番	呼び径×内径 D×D <sub>i</sub> (mm)	外径許容差 (μm) 96	規 格 L								長 さ (mm)						呼び径×内径 D×D <sub>i</sub> (mm)	有効硬化層 深さ (mm)	重 量 W (kgf/m)
			100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000				
HGP 20	20×14	-7~-20														20×14	1.0以上	1.26	
HGP 20B	20×10															20×10		1.85	
HGP 25	25×16																	25×16	2.28
HGP 25B	25×15																	25×15	2.46
HGP 30	30×17	-9~-25														30×17	1.0以上	3.77	
HGP 35	35×19															35×19		5.33	
HGP 40	40×20															40×20		7.40	
HGP 50	50×25	-10~-29														50×25	1.5以上	11.60	
HGP 60	60×30															60×30		16.70	
HGP 80	80×40															80×40		29.60	