


# HGP (スタンダード・小径パイプスライドシャフト)

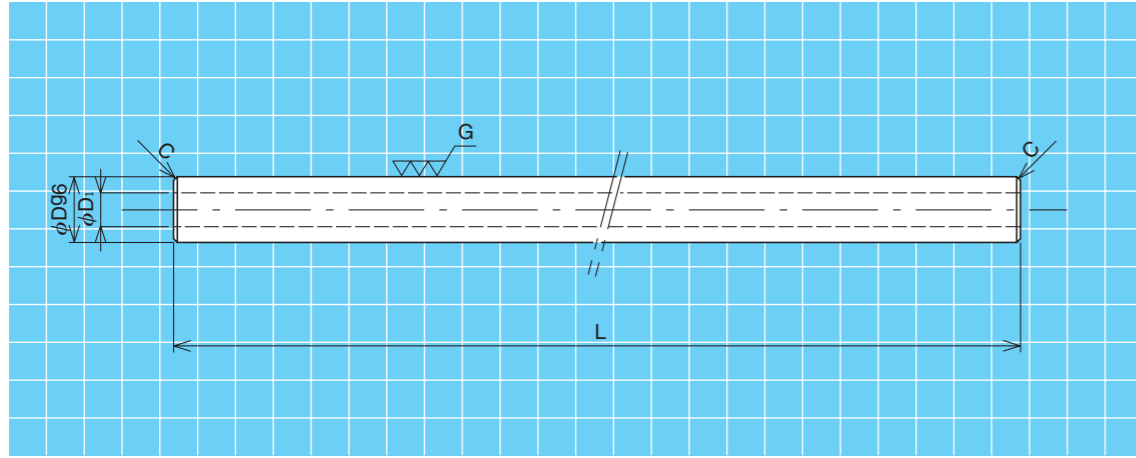

- 材 質……SUJ-2 (高炭素クローム軸受鋼)
- 表面硬度……HRc 60以上
- 表面粗度……0.2a(Ra)

- 内は標準在庫品です。
- 内は準標準品です。
- 内は受注製作品です。

呼び形番	呼び径×内径 D×D <sub>1</sub> (mm)	外径許容差 (μm) 96	規 格 L							長 さ (mm)					呼び径×内径 D×D <sub>1</sub> (mm)	有効硬化層 深さ (mm)	重 量 W (kgf/m)
			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200			
HGP 6	6× 2	-4~-12													6× 2	0.8以上	0.21
HGP 8	8× 3	-5~-14													8× 3		0.35
HGP 10	10× 4														10× 4		0.52
HGP 12	12× 6														12× 6		0.66
HGP 13	13× 6														13× 6		0.81
HGP 16	16×10	-6~-17													16×10		0.96
HGP 16B	16× 8														16× 8		1.19

上記以外にも極細のパイプシャフトも用意しております。

最長  
HGP 4 × 1.5 × 250  
HGP 5 × 2 × 300