


# HGHQ (ハイグレード・ステンレススライドシャフト)

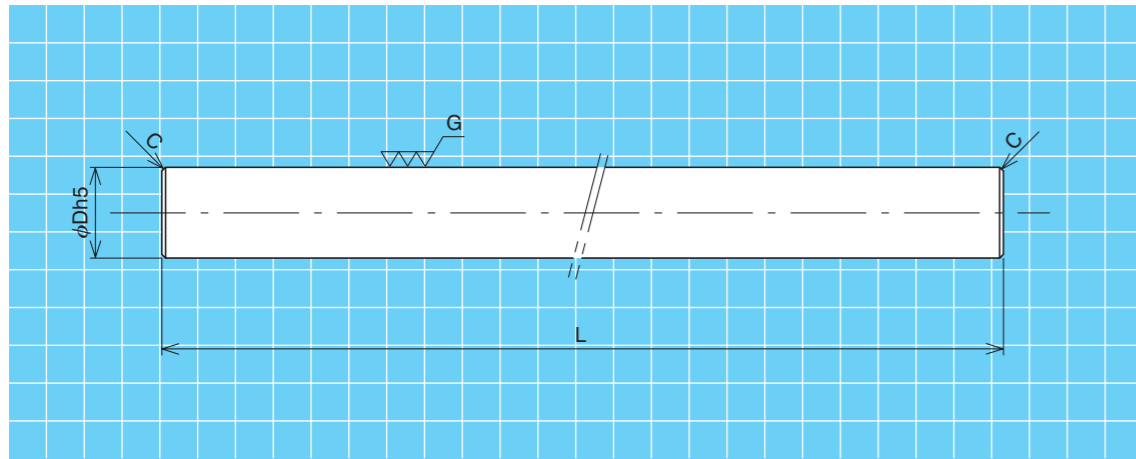

- 材 質……**QD51**(高硬度耐熱耐蝕鋼)又は**SUS440C**相当品
- 表面硬度……**HRc 56**以上
- 表面粗度……**0.4a(Ra)**

呼び形番	呼び径 D (mm)	外径許容差 ( $\mu\text{m}$ ) h5	規 格 L								長 さ (mm)			呼び径 D (mm)	有効硬化層 深さ (mm)	重 量 W (kgf/m)
			100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500				
HGHQ 6	6	0~-5												6	0.8以上	0.23
HGHQ 8	8	0~-6												8		0.40
HGHQ 10	10													10	1.0以上	0.62
HGHQ 12	12												12	0.89		
HGHQ 13	13	0~-8											13	1.04		
HGHQ 16	16												16	1.58		
HGHQ 20	20												20	2.47		
HGHQ 25	25	0~-9											25	3.85		
HGHQ 30	30												30	5.55		

内は標準品です。  
 内は受注製作品です。