


# WDN (両側段加工規格品)

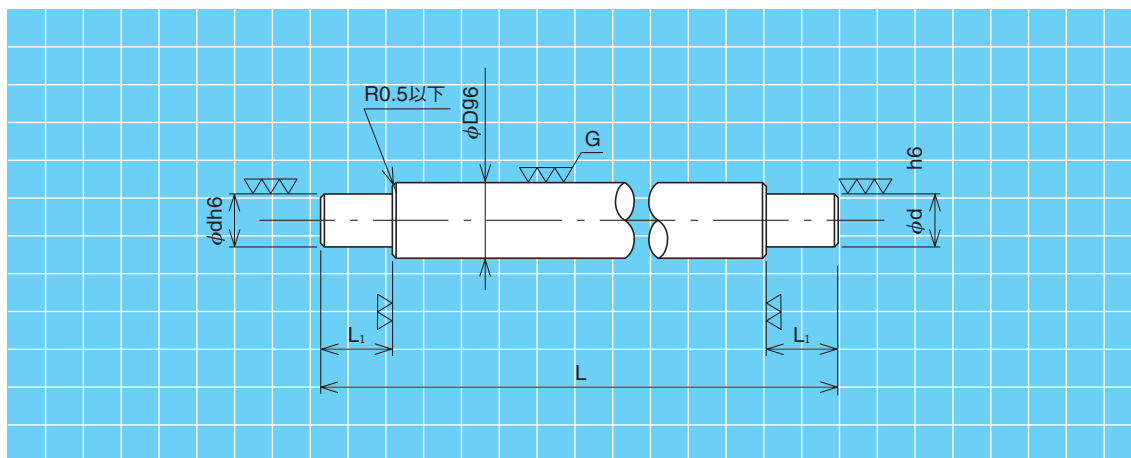

呼び形番	呼び径		規格寸法				重量 (kgf)
	D (mm)	外径許容差96 (μm)	標準		選択	長さL (mm)	
			d (mm)	段径許容差h6 (μm)	L <sub>1</sub> (mm)		
WDN 6	6	-4~-12	3	-0~-6	4	d, L <sub>1</sub> は御指定下さい。 d部許容差はh6となります。	50~ 400 (1mm単位)
WDN 8	8	-5~-14	4	-0~-8	6		50~ 500 (1mm単位)
WDN10	10		6		10		50~1000 (1mm単位)
WDN12	12	-6~-17	8	-0~-9	12		50~1000 (1mm単位)
WDN13	13		8		12		50~1000 (1mm単位)
WDN16	16		12		18		50~1500 (1mm単位)
WDN20	20	-7~-20	16	-0~-11	20		100~2000 (1mm単位)
WDN25	25		20		25		100~2000 (1mm単位)
WDN30	30		25		30		100~2000 (1mm単位)
WDN35	35		30		30		200~2000 (1mm単位)
WDN40	40	-9~-25	30	-0~-13	30		200~2000 (1mm単位)
WDN50	50		40		30		200~2000 (1mm単位)

P.39 参照

※標準品のL、L<sub>1</sub>は、任意指定 但し、L<sub>1</sub><4×d<sub>1</sub>

## 注文方法

材質形式 - WDN **D** × **L** - **d** × **L<sub>1</sub>** - **d** × **L<sub>1</sub>**

HGS - WDN 8 × 200 - 4 × 10 - 3 × 5

└─ 記入なき場合は標準寸法となります。

右左寸法の場合も両方記入下さい。(例 3×5- 3×5)