


呼び形番	呼び径		規格寸法					重量 W (kgf)	(適用t)
	D (mm)	外径許容差96 (μm)	d (mm)	段径許容差h6 (μm)	M×ピッチ	S (mm)	L ₁ (mm)		
WTH 6	6	-4~-12	3	-0~-6	M 3×0.5	6	13	50~ 400 (1mm単位)	8
WTH 8	8	-5~-14	4	-0~-8	M 4×0.7	8	15	50~ 500 (1mm単位)	8~10
WTH10	10		5		M 5×0.8	9	16	50~1000 (1mm単位)	8~10
WTH12	12	-6~-17	6	-0~-9	M 6×1.0	12	20	50~1000 (1mm単位)	10~12
WTH13	13		6		M 6×1.0	12	20	50~1000 (1mm単位)	10~12
WTH16	16		10		M10×1.5	15	26	50~1500 (1mm単位)	12~15
WTH20	20	-7~-20	16	-0~-11	M16×2.0	23	37	100~2000 (1mm単位)	15~18
WTH25	25		20		M20×2.5	30	43	100~2000 (1mm単位)	15~20
WTH30	30	-9~-25	24	-0~-13	M24×3.0	34	52	100~2000 (1mm単位)	20~25
WTH35	35		30		M30×3.5	41	62	200~2000 (1mm単位)	25~30
WTH40	40		36		M36×4.0	48	69	200~2000 (1mm単位)	25~30
WTH50	50		42	-0~-16	M42×4.5	55	74	200~2000 (1mm単位)	25~30

d(M), L₁, Sは御指定下さい。
 d部許容差はh6となります。
 Mはd寸法となり
 ネジは並目となります。

P.39
参照

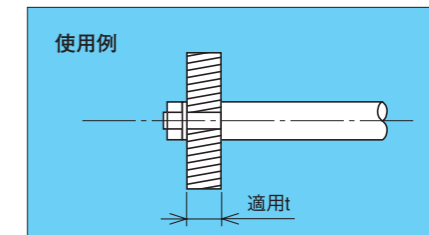

※標準品のL、L₁は、任意指定 但し、L₁<4×d

注文方法

材質形式 - WTH **D** × **L** - **M** × **S** × **L₁** - **M** × **S** × **L₁**

HGS - WTH **8** × **200** - **M4** × **6** × **10** - **M3** × **4** × **7**

記入なき場合は標準寸法となります。
 右左同寸法の場合も両方記入下さい。(例 M4×6×10- M4×6×10)