


# TNBC (低鉛青銅)

## 主要成分

	Cu%	Sn%	Zn%	Pb%	引張強度
TNBC	86.0~90.0	5.0~7.0	3.0~5.0	2.0~3.0	215N/mm <sup>2</sup>
BC-6	83.0~87.0	4.0~6.0	4.0~6.0	4.0~6.0	195N/mm <sup>2</sup>

## 耐摩耗性データ

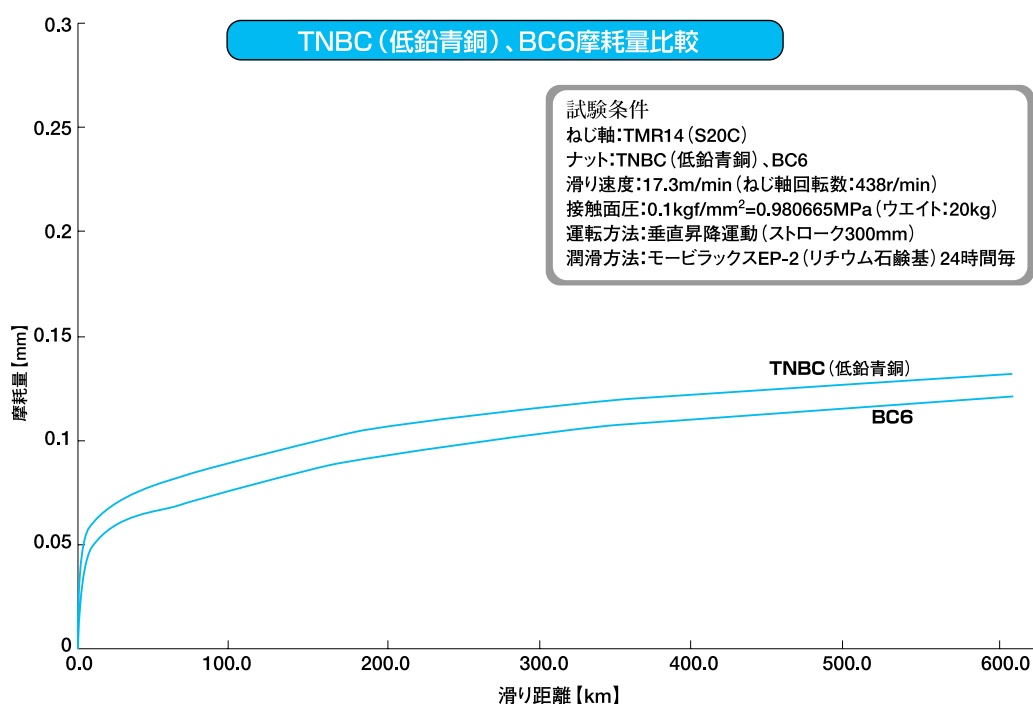

なお、焼き付性、耐摩耗性は実機においてご確認願います。

## 低鉛青銅TNBC対応製品

TTM10-R~TTM32-R 標準在庫

TTM36-R~TTM50-R 製作品

TTM10-L~TTM50-L 製作品

STM・FTM・ATM10-<sup>R</sup>~STM・FTM・ATM50-<sup>R</sup> 製作品

その他、多糸ねじ、形状品の対応は弊社営業にお問合せください。

## 注文方法

ナット形状形番の前に材質形番をつけてください。

(例) TNBC-TTM10-R